




CONTRACTOR LINE

# MOBISCREEN MS 16 Z

TECHNISCHE INFORMATIONEN

■ MOBILE SIEBANLAGE

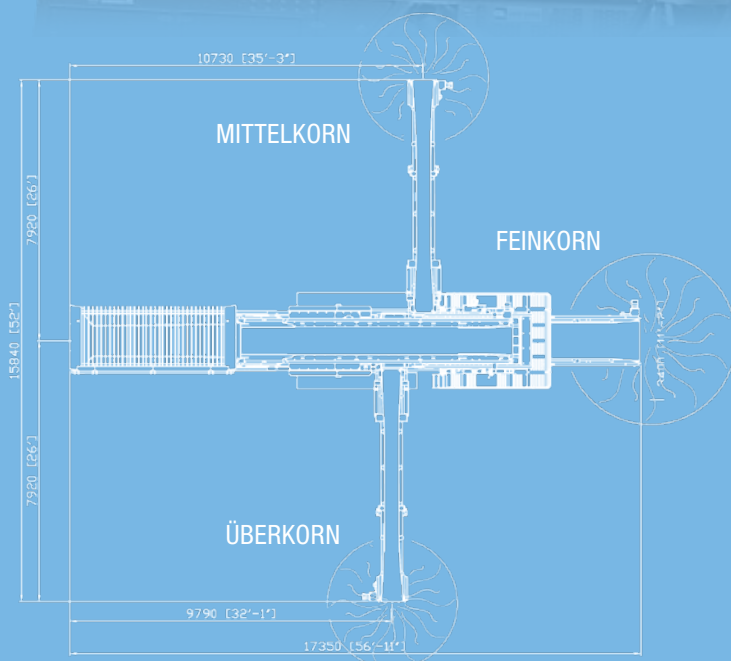

MOBISCREEN MS 16 Z  
STANDARDAUSFÜHRUNG

TECHNISCHE INFORMATIONEN MS 16 Z

<b>Aufgabeeinheit</b>		<b>Austragsband Überlauf Unterdeck (Mittelkorn)</b>	
Aufgabeleistung bis ca. (t/h)	350	Breite x Länge (mm)	650 x 9100
Aufgabegröße max. (mm)	150 x 150	Abwurfhöhe ca. (mm)	4600
Aufgabehöhe (mm)	3635	<b>Austragsband Überlauf Oberdeck (Überkorn)</b>	
Trichtervolumen (m³)	8	Breite x Länge (mm)	650 x 9100
<b>Bandförderer Aufgabe</b>		Abwurfhöhe ca. (mm)	4600
Breite x Länge (mm)	1200 x 3500	<b>Fahrwerk</b>	
Typ (optional)	geschwindigkeitsvariabel	Typ	D3
<b>Bandförderer Aufgabe Sieb</b>		<b>Diesel-Hydraulikantrieb</b>	
Breite x Länge (mm)	1050 x 9600	Motorisierung (kW)	75
<b>Absiebung</b>		<b>Transport</b>	
Typ	Doppeldecker-Siebmaschine	Transporthöhe ca. (mm)	3400
Oberdeck Breite x Länge (mm)	1520 x 4270	Transportlänge ca. (mm)	15420
Unterdeck Breite x Länge (mm)	1520 x 3660	Transportbreite ca. (mm)	2900
<b>Austragsband Durchgang Unterdeck (Feinkorn)</b>		Transportgewicht ca. (kg)	27000
Breite x Länge (mm)	1200 x 6300		
Abwurfhöhe ca. (mm)	3900		